

**型号：GSV56FT / FM / UT / UM**


**注：**GSV56FT 是分辨率为 1080P 可触控屏幕款

GSV56FM 是分辨率为 1080P 不可触控屏幕款

GSV56UT 是分辨率为 4K 可触控屏幕款

GSV56UM 是分辨率为 4K 不可触控屏幕款

### 连接带有 TV-OUT 功能的手机（一线通）

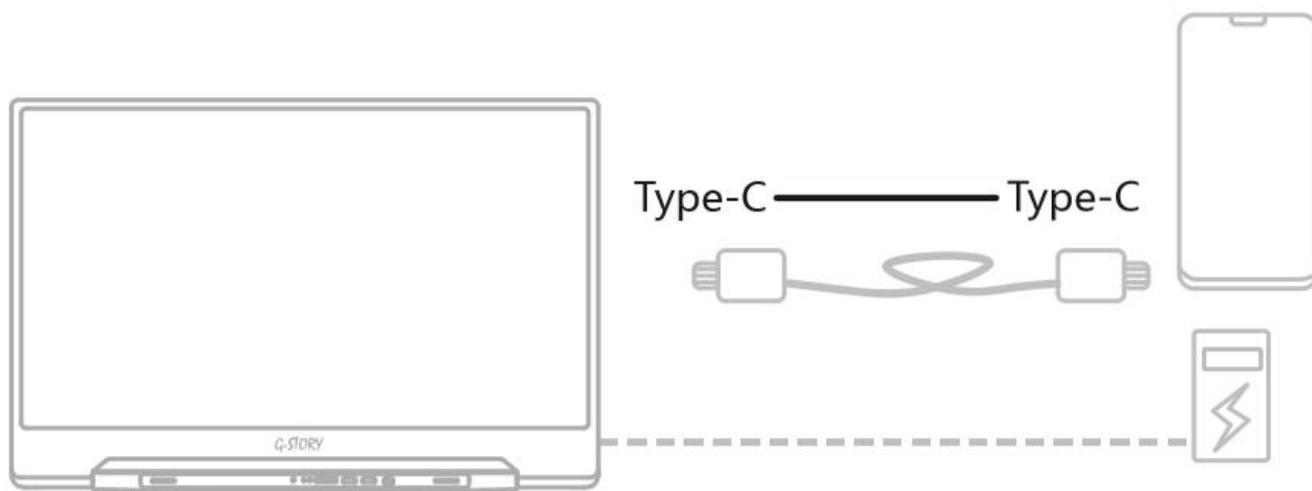


显示器支持用标配的 Type-C 线材连接手机，并根据系统设定输出手机屏幕内容或定制 UI 界面。

注：1、无外接电源时，手机电池给显示器供电（一线通功能），节能模式启动，显示器亮度会自动调节至 30%，音量调节至 50%，用户可根据手机输出功率调节显示器亮度及音量。

2、外接电源时，显示器通过外接电源反向给手机充电，为保证显示器和手机都能得到工作电流，请使用至少 18W 充电器或移动电源作为外部电源供电。

### 连接 NS Switch

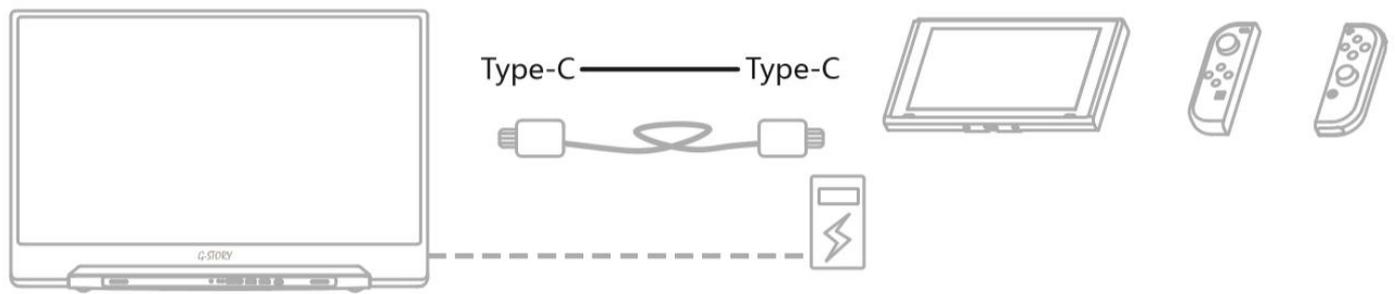


外接电源状况下：显示器支持用标配 Type-C 线连接 Switch 主机，并打开 Switch TV 模式。

外接 5V 电源时，外部电源给显示器供电，Switch 用本机电池运行程序，显示输出为 720P。

外接 Switch 标配的 PD 协议电源时：显示器显示输出为 1080P。


### 连接带有 HDMI 接口电脑

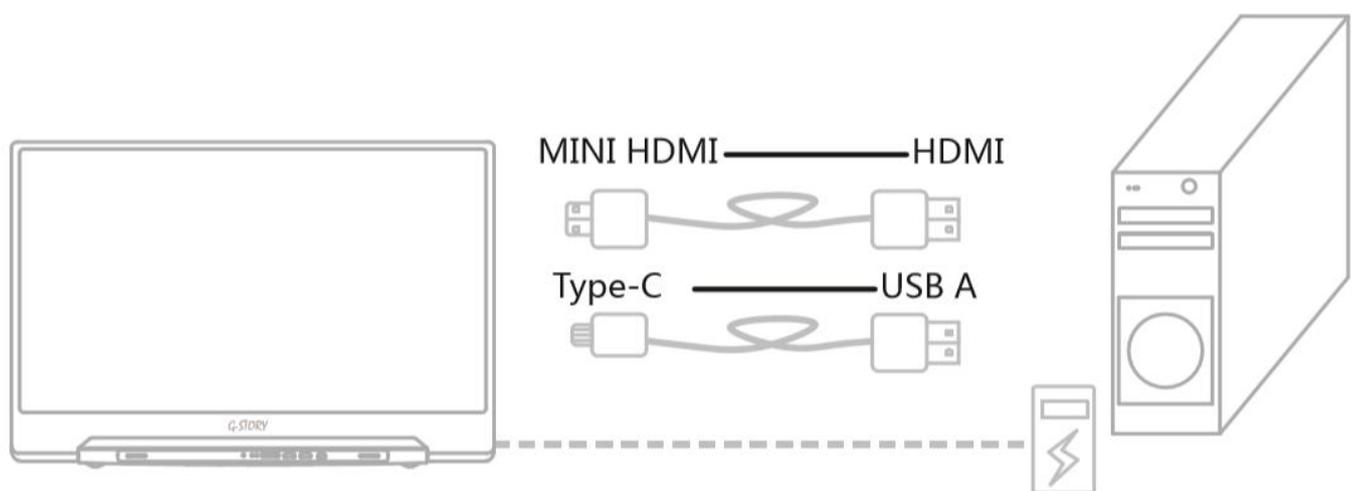

本显示器带有 Mini HDMI 接口，兼容大部分带 HDMI 输出设备，连接带 HDMI 接口电脑时，使用本显示器标配的 HDMI 端口转接线将本显示器与电脑的 HDMI 端口连接。

本显示器支持电脑 USB3.0 端口供电（部分品牌电脑 USB 端口供电可能会不足）和外接 18W 供电（触控板的机型必须把 Type-C 数据接入端口，接到电脑 USB 接口上才能实现触控功能，用户需自行配备 USB A to C 线材）

### 连接带全功能 Type-C 接口电脑

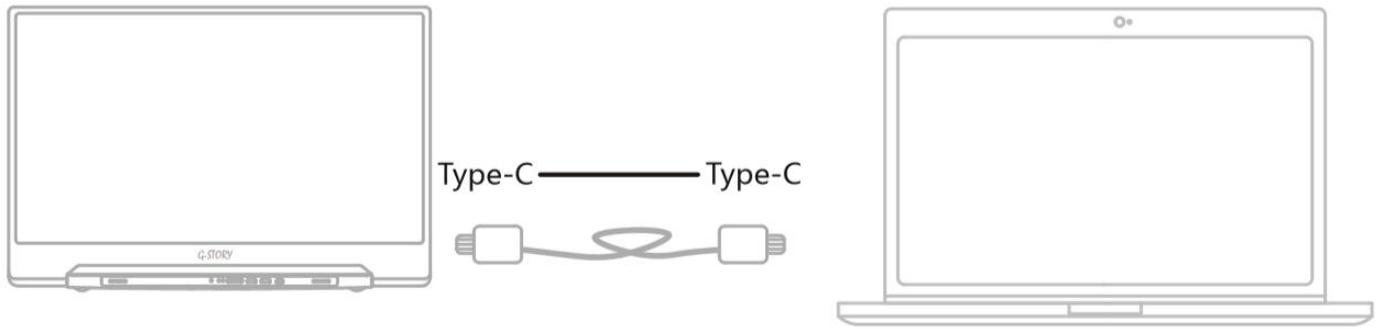


显示器支持用标配的 Type-C 线连接全功能 USB 3.1 Type-C 接口做扩展显示或复制显示使用的电脑。

触控板的可以在显示器上做触控操作。

(需要系统支持，部分系统针对触控优化较好，例如 Windows 10。)

### 连接游戏主机

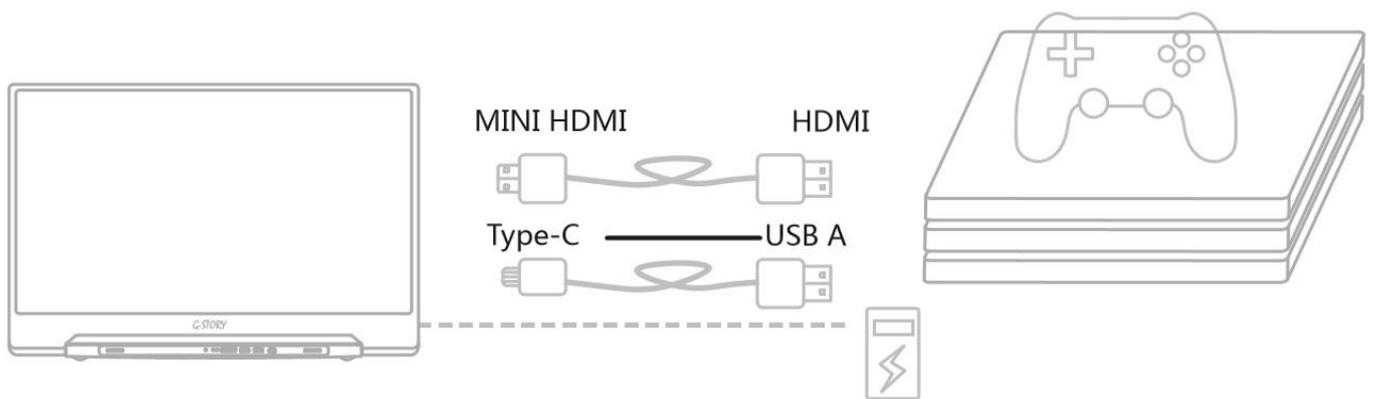

端口中 Type-C 数据接口为全功能 USB 3.1 接口，具备供电功能，Type-C DC in 接口为辅助供电接口，在一般情况下，请优先接 Type-C 数据接口给设备供电。

外接 HDMI 信号时，请先接供电，再接 HDMI 信号，以保证信号传输顺利。

单线接 Type-C 接口时（一线通）显示器节能模式启动，显示器亮度会自动调节至 30%，音量调节至 50%，用户可根据手机输出功率调节显示器亮度及音量。